




## Notice de prise de mesure : **Volet roulant traditionnel**

### **ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR.**

Pour la mesure de la largeur, trois cas sont possibles :


**1<sup>er</sup> CAS : Vous remplacez un volet roulant traditionnel existant et vous conservez vos coulisses actuelles.**

Mesurez la largeur totale de votre tablier existant et reportez cette mesure sur notre site [www.Stores-Discout.com](http://www.Stores-Discout.com)

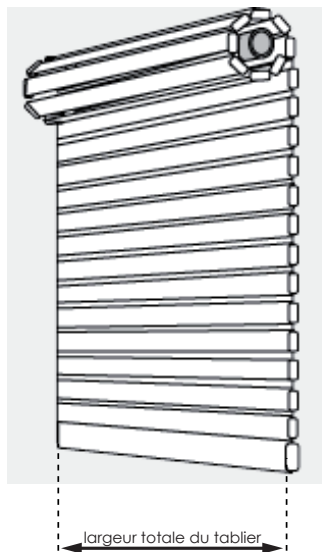

**2<sup>ème</sup> CAS : Vous n'avez pas de tablier existant mais vous avez des coulisses déjà fixées à votre façade.**

Mesurez la largeur entre la profondeur de vos deux coulisses puis retirez 1 cm à la mesure obtenue. Vous obtenez la **largeur du tablier** à reporter sur notre site internet [www.Stores-Discout.com](http://www.Stores-Discout.com)

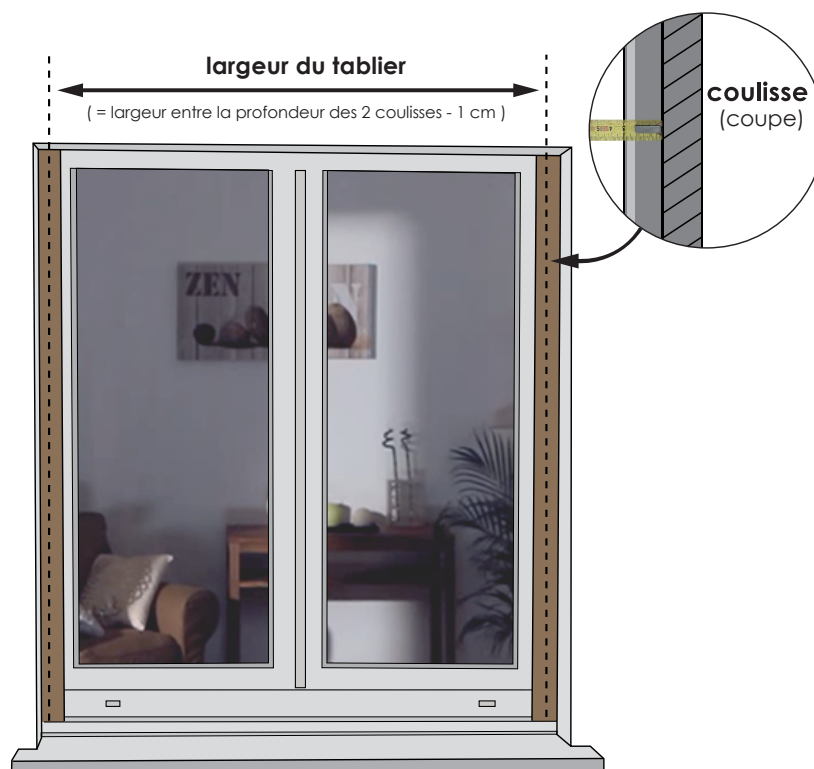




## Notice de prise de mesure : Volet roulant traditionnel

### 3<sup>ème</sup> CAS : Vous n'avez pas de tablier existant et vous commandez les coulisses [Stores-Discunt.com](http://Stores-Discunt.com)

A l'extérieur, mesurez la largeur entre les murs.


Comme les murs ne sont pas toujours tout à fait droits, nous vous conseillons de prendre la largeur en 3 points, (en haut, au milieu et en bas). C'est la plus petite des 3 que vous retiendrez.

A cette mesure, retirez 6 cm, c'est-à-dire  $2 * 3\text{cm}$ , afin de pouvoir installer les coulisses Stores-Discunt.com des deux côtés de votre tablier. Vous obtenez la **largeur du tablier** à reporter sur notre site internet [www.Stores-Discunt.com](http://www.Stores-Discunt.com)

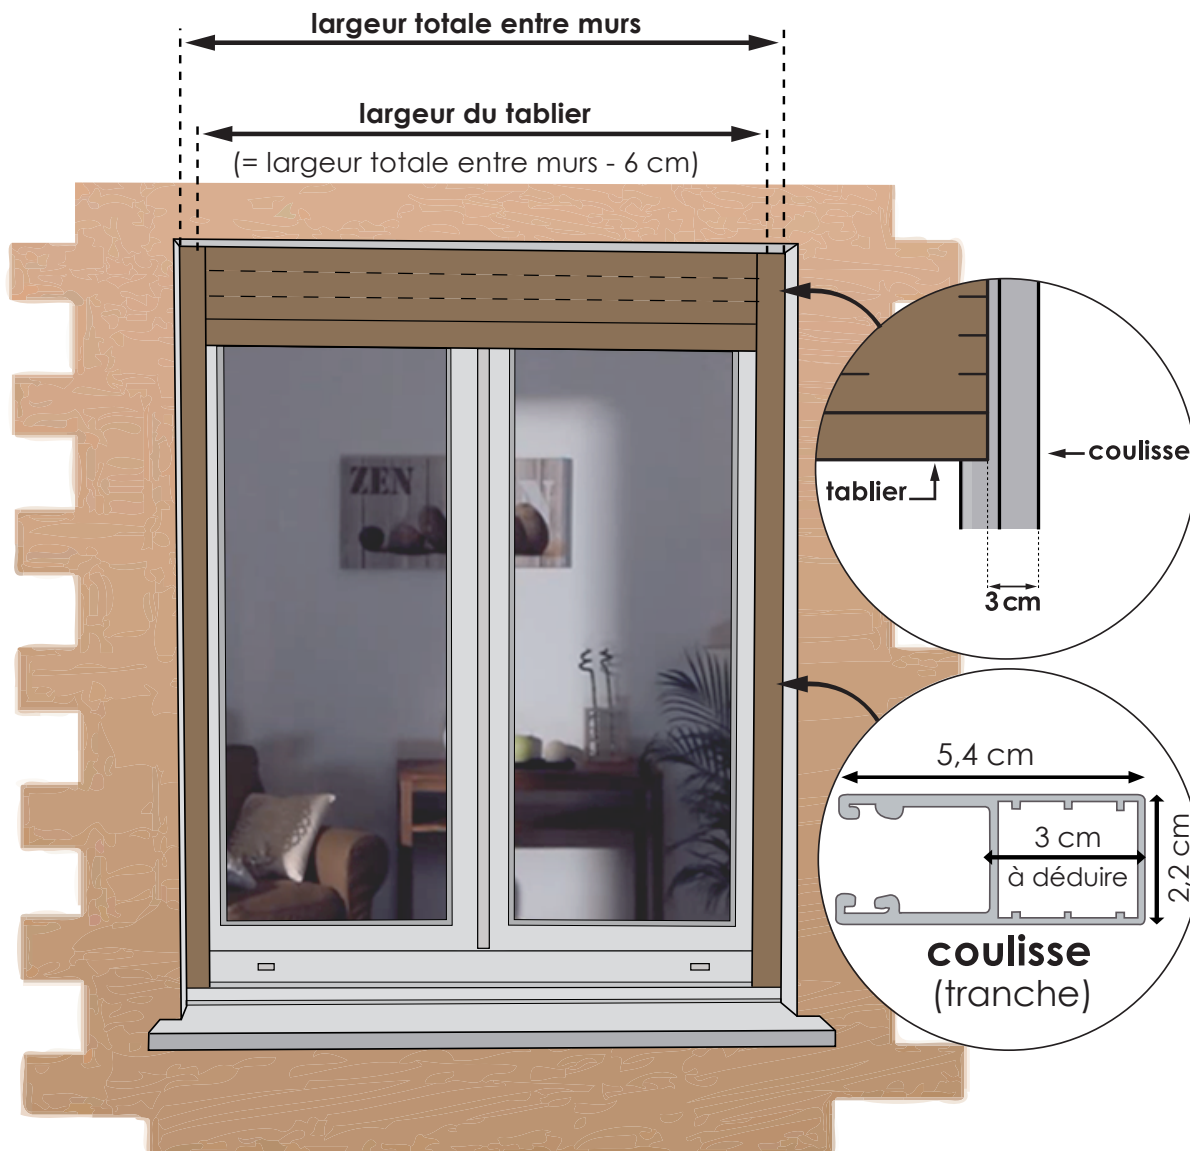

**ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR.**

Mesurez la hauteur sous linteau, c'est-à-dire la hauteur entre le point le plus bas de la descente du volet et l'ouverture prévue dans le linteau. Reportez cette mesure sur notre site [www.Stores-Discout.com](http://www.Stores-Discout.com)

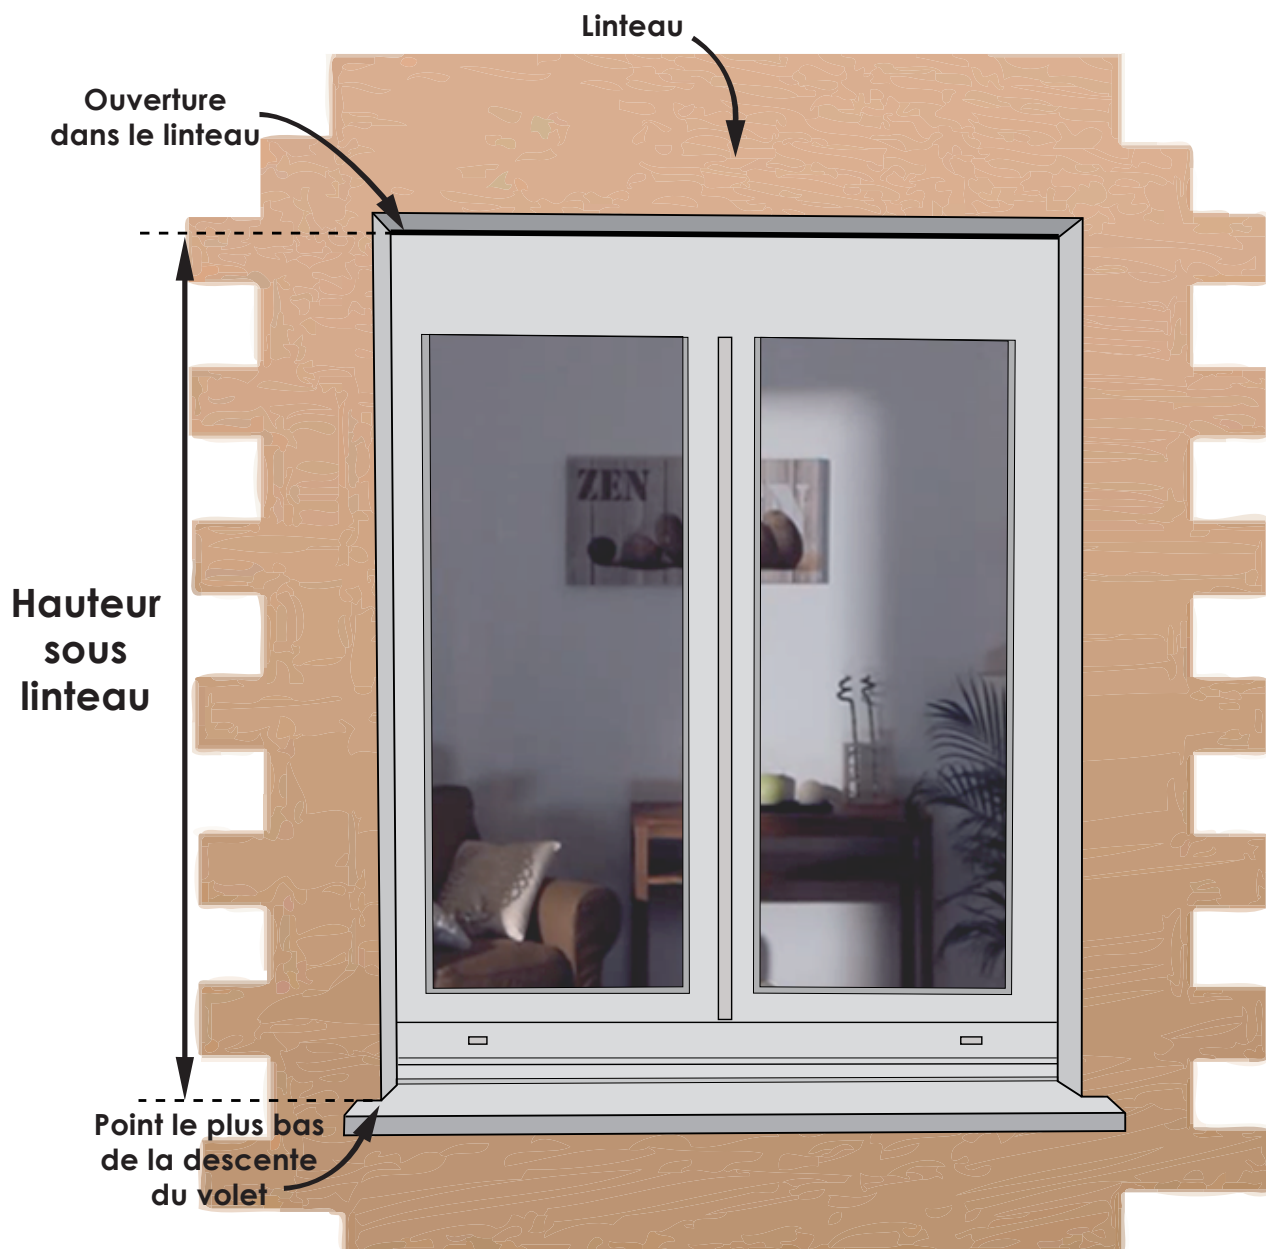


**Note :** Stores-Discout.com ajoute systématiquement 250mm à la hauteur sous linteau que vous allez reporter sur le site afin de permettre l'enroulement de votre volet dans le coffre.

**ETAPE 3 : MESURE DE L'AXE.**

A l'intérieur, mesurez la largeur du caisson pour connaître la taille de l'axe sur lequel sera enroulé votre volet.

Sur le site internet [www.Stores-Discunt.com](http://www.Stores-Discunt.com), choisissez la longueur d'axe supérieure à votre mesure. L'axe sera à recouper par vos soins, selon dimensions.

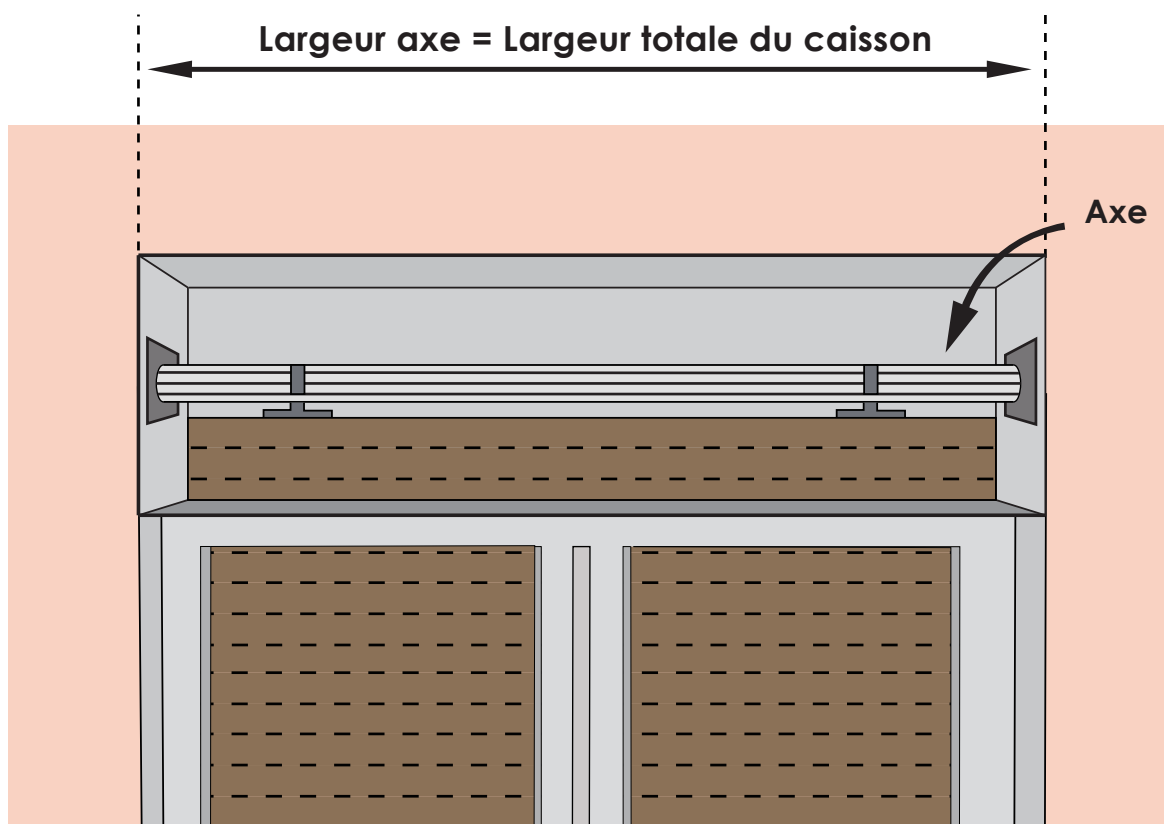

**Vue de l'intérieur du caisson**